



## ■長尺角波750


- 用途/工場、倉庫、各種施設
- 板厚/0.27~0.5mm
- 働き巾/750mm

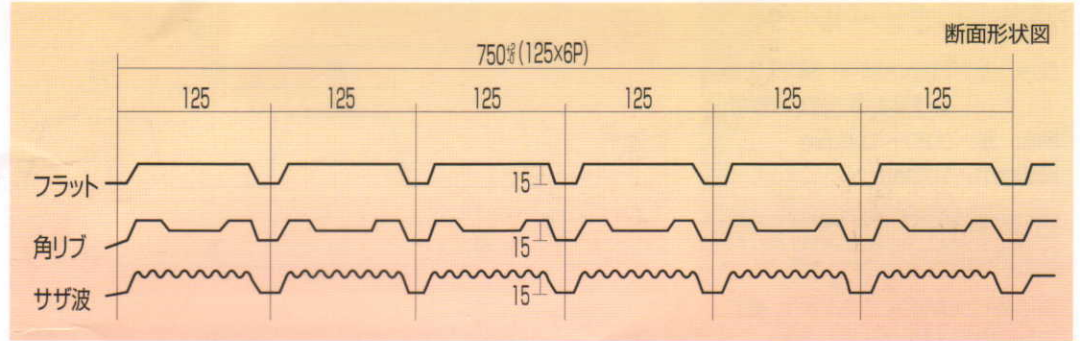


### ■フラット

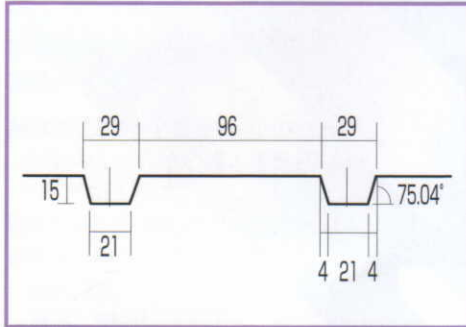

### ■角リブ

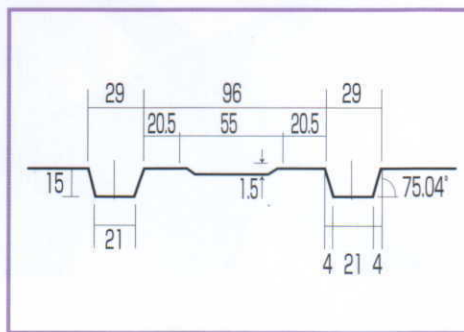


### ■サザ波

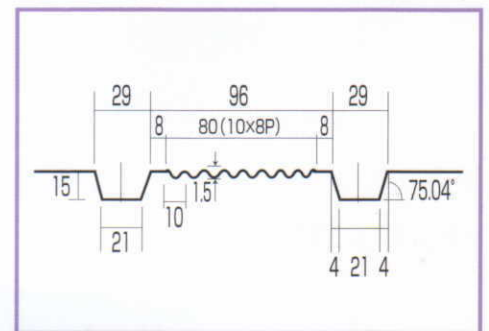

## ■長尺丸波 (働き巾730)



- 用途/工場、倉庫、ガレージなど
- 板厚/0.27~0.5mm
- 働き巾/730mm (2.5山掛)

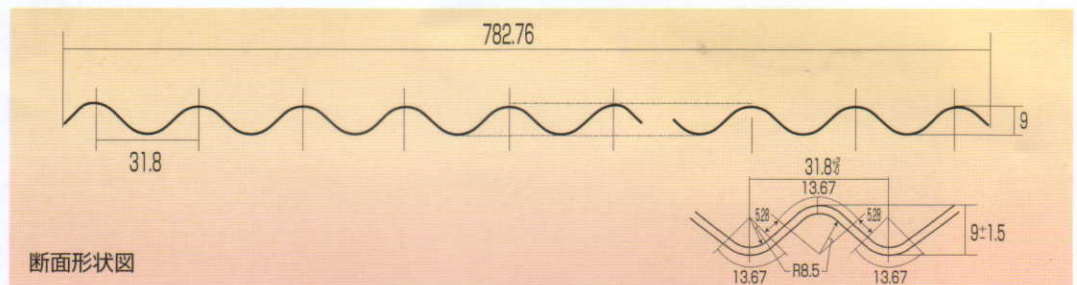

## □ 外装材



### ■スパンドレル

- 用途/天井、内外壁、看板など
- 板厚/
- アルミ=0.6~0.8mm
- カラー鉄板=0.35~0.5mm
- 面巾/100mm・120mm
- 目地あり・目地なし

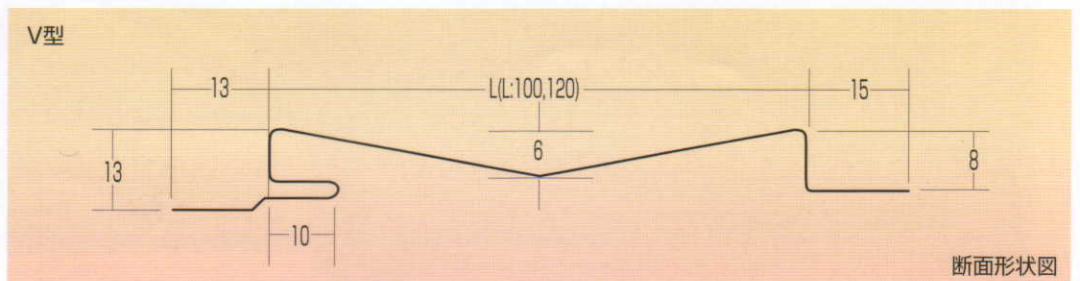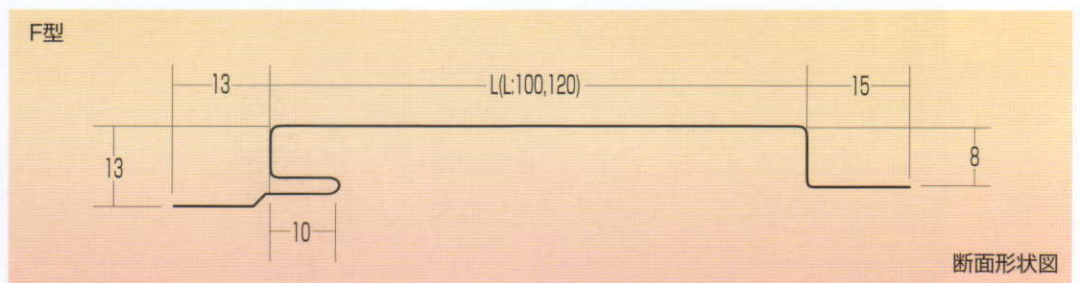

## ■ボルトレス角波325

- 用途 / 工場・店舗・住宅など外壁
- 板厚 / 0.35~0.5mm
- 働き巾 / 325mm

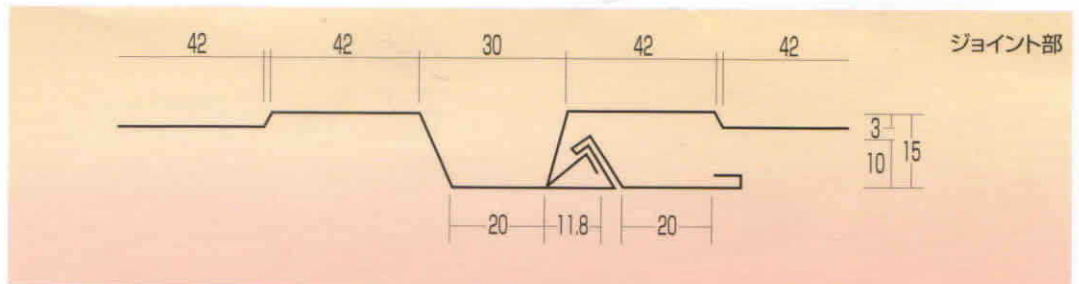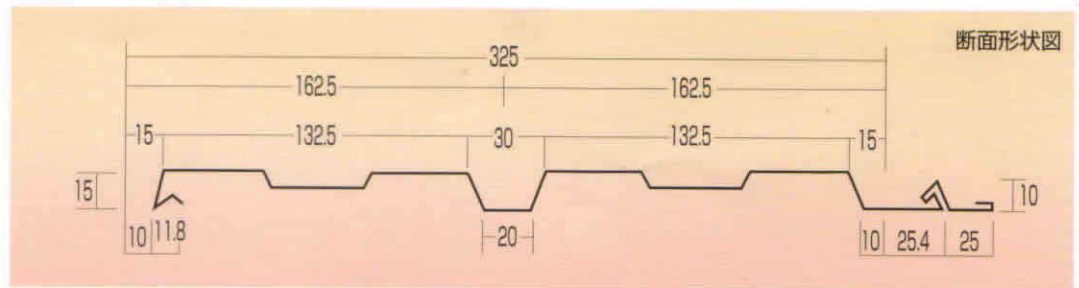



## □長尺屋根のスタンダード □経済的な単価を追求

### ■日米式折板 (RL-160 I型333)

- 用途 / 工場、倉庫、体育館、施設
- 板厚 / 0.8~1.0mm
- 働き巾 / 333mm

#### 断面性能


板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント (cm <sup>2</sup> /m)	断面計数 Z (cm <sup>2</sup> /m)
	(kg/m)	(kg/m <sup>2</sup> )		
0.8	4.02	12.06	588	63
1.0	4.97	14.91	739	79

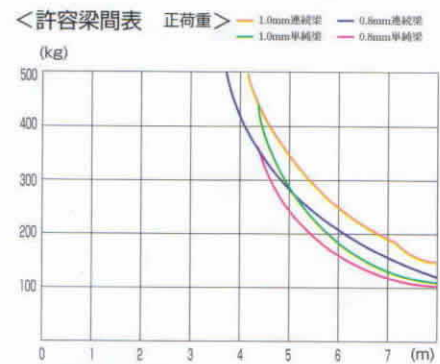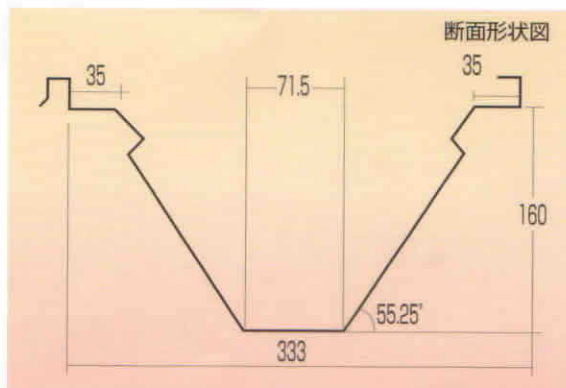

### ■TKシャトルーフV-II

- 用途 / 工場、倉庫、体育館、施設
- 板厚 / 0.6mm~1.2mm
- 働き巾 / 500mm

TKシャトルーフV-IIの働き巾は500mmと広いので経済的です。また底面幅を200mmと広幅にしているため屋根面の排水性に優れています。

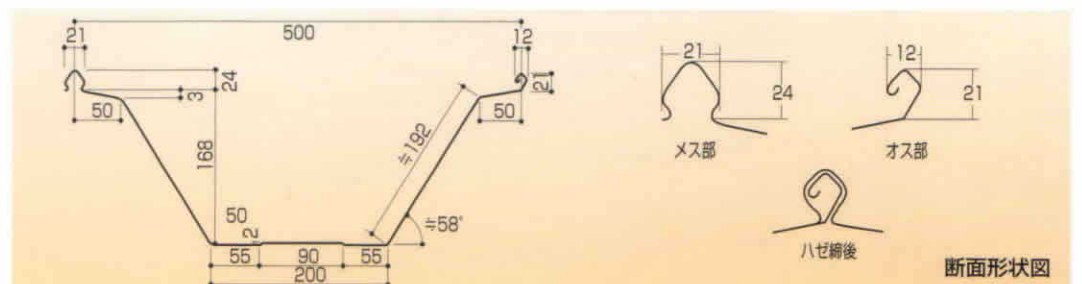

### ■ルーフデッキ88

- 用途 / ガレージ、工場、倉庫
- 板厚 / 0.5~1.0mm
- 働き巾 / 600mm

