


■アサヒ式自然棟換気



- 屋根材と同一材料で製作
- 用途／住宅、事務所
- 板厚／0.35～0.5mm
- 長さ／900～1800mm

経済的な価格で施工出来ます。優れた意匠性、屋根の形状や勾配を選びません。
※角度は、自由に変える事ができます。
※色は屋根材と同じ色になります。

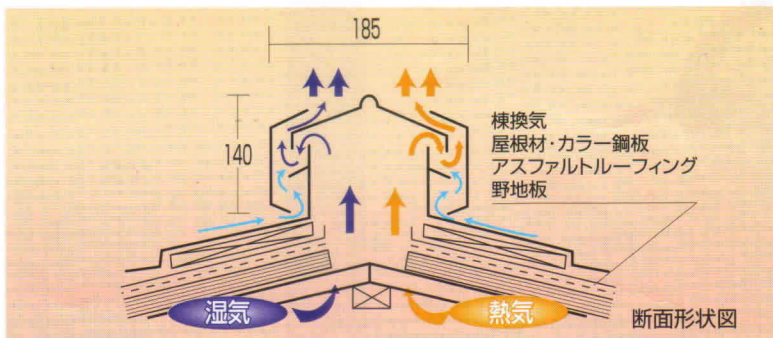

■平成ルーフ(水密工法)



- 用途／住宅、店舗、マンション、工場
- 板厚／0.35～0.5mm
- 働き巾／455mm
- 特殊防水ボンドテープ(10mm×5mm)の使用により水の侵入を完全にシャットアウトします。
- 吊り子を折り返したハゼに挿入。
- 今までの弱点であった吊り子部分の段差をなくし毛細管現象の発生を解消しました。

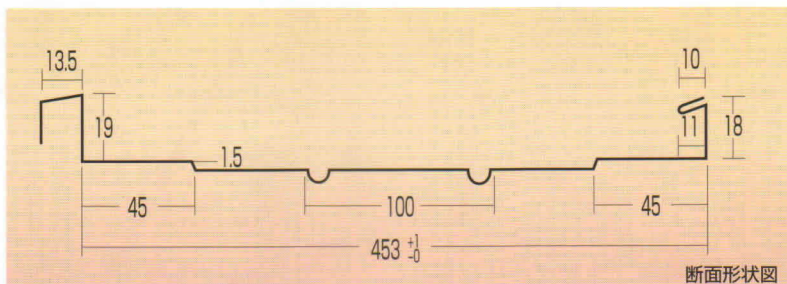

■フジサンルーフ


- 用途／住宅、工場、倉庫、施設
- 板厚／0.35～0.5mm
- 働き巾／420mm

溝板を部分吊り子で固定し馳締めして水密性を高めたフジサンルーフはフラットな屋根に経済的に施工できます。

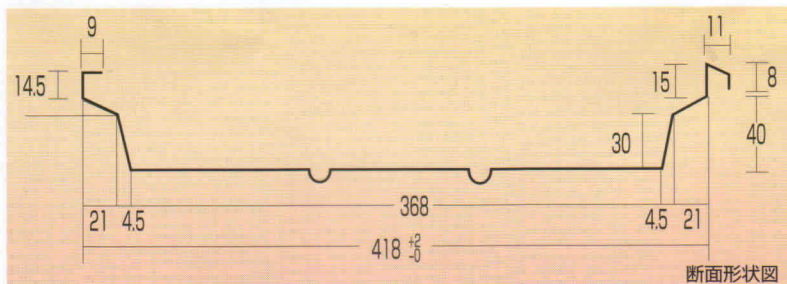

■改修用フジサンルーフ

- 用途／住宅、工場、倉庫、施設
 - 板厚／0.35～0.5mm
 - 働き巾／420mm
- 既存瓦棒葺きを剥がさず施工できます。

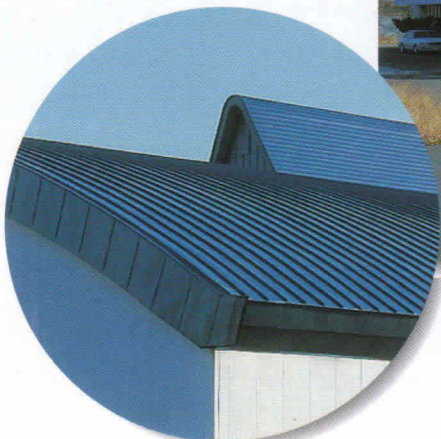

※写真の工法はフジサンルーフR曲げです。

成形機によるR曲げを
開発しました