


重ね

ルーフデッキ

KASANE

●重ねタイプの小型折版です。折版W-500よりさらに山高を低くして、働き巾を広げたエコノミータイプです。

[取付断面形状]

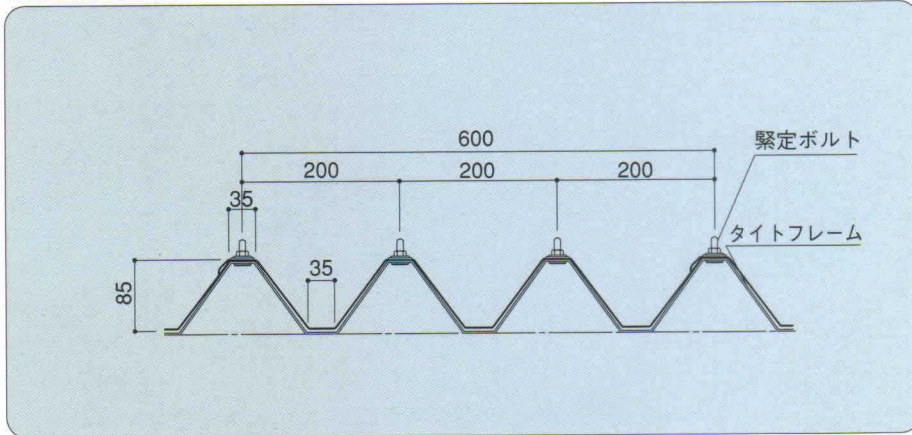

屋根30分耐火構造指定

FPO30RF-9325

無機質断熱貼り

FPO30RF-9326

無機質高充填フォームプラスチック貼り


[断面性能]

(鋼板)

| 板厚 mm | 単位重量 | | 正圧 | | 負圧 | |
|----------|------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | kg/m | kg/m ² | IXcm ² /m | ZXcm ³ /m | IXcm ² /m | ZXcm ³ /m |
| 0.6 | 4.58 | 7.63 | 85.8 | 19.5 | 76.3 | 17.5 |
| 0.8 | 6.02 | 10.03 | 92.1 | 21.2 | 108 | 24.7 |
| 1.0 | 7.45 | 12.42 | 143 | 32.3 | 144 | 33.1 |

JISA6514で曲げ耐力試験をしたものです。

[構成図]

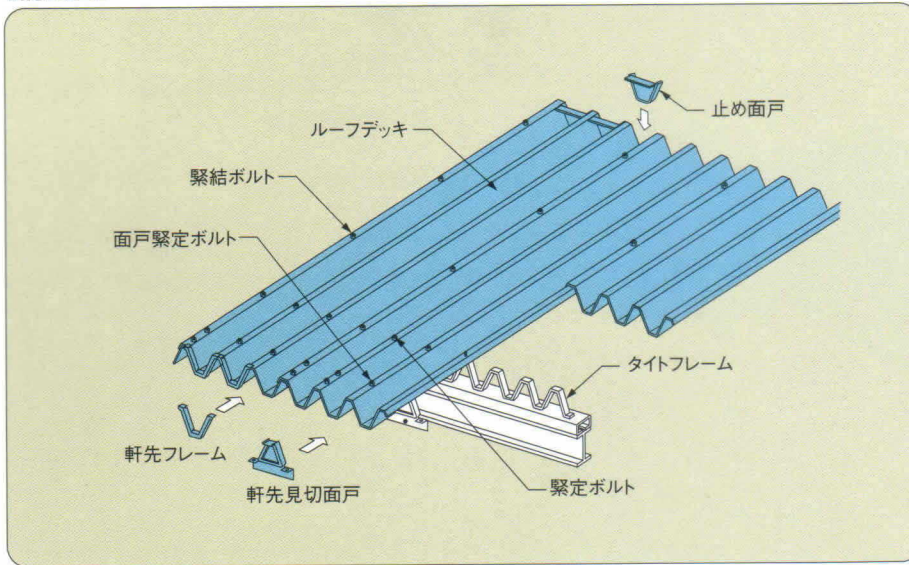

勾配

3/100以上

(3/100未満の緩勾配はご相談下さい。)

最小自然曲げ半径

R ≥ 150m

ラジアル加工

R ≥ 450mm

[許容梁間]

