

断熱

ダブルパック


DANNETSU

●各種折版タイプの屋根材を二重葺にし、その下弦材と上弦材の間に断熱材(グラスウール)をサンドイッチした工法で、高い断熱性と、遮音性を要求される建物におすすめします。

●下弦材の馳部、重ね部にシールを入れることにより、より高い気密性で透湿を防ぎ、優れた防露効果を発揮します。


●板鳴り軽減対策(特許取得)仕様もありますので、詳細についてはお問合せ下さい。

[構成図]

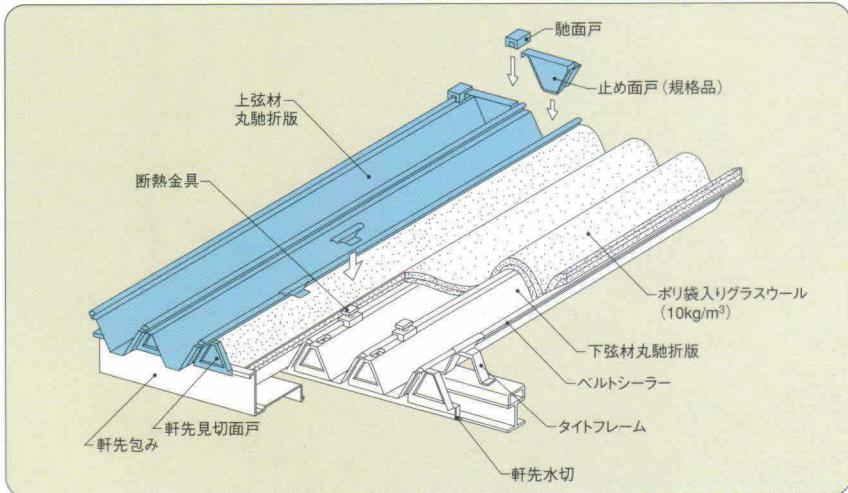


ダブルパック工法取合せ (Kは計算値です)


●折版F-200 I型・丸馳折版I型

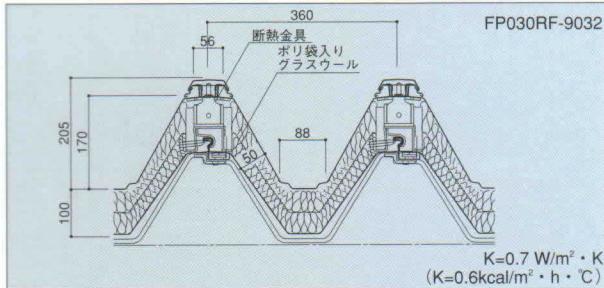


●折版F-200 II型・丸馳折版II型

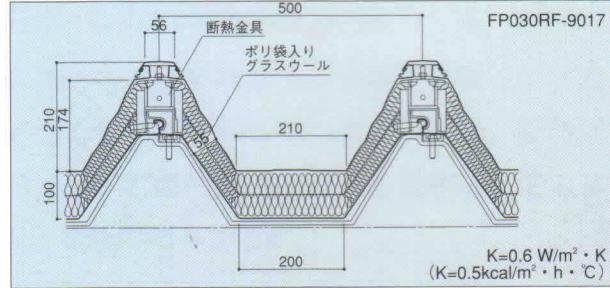


●折版F-170・丸馳折版3型

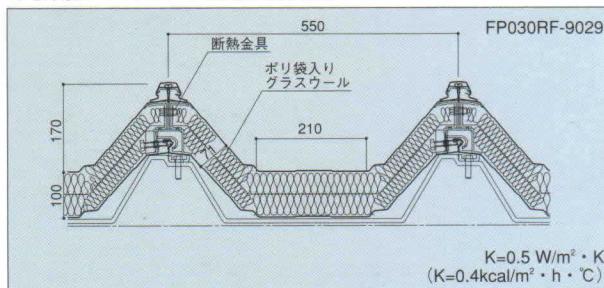


●丸馳折版I型

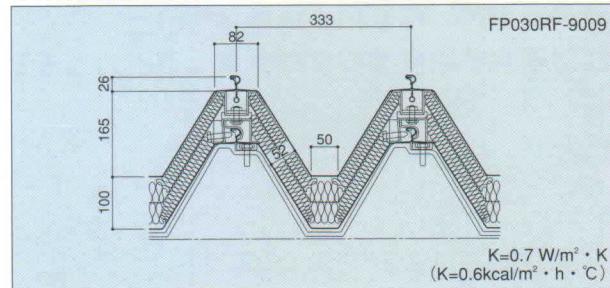


●丸馳折版II型

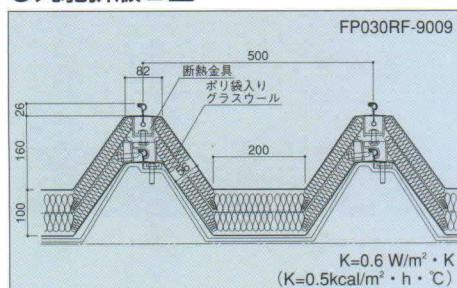

●折版S-60

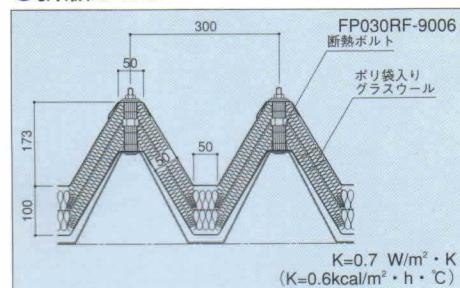

●折版W-500

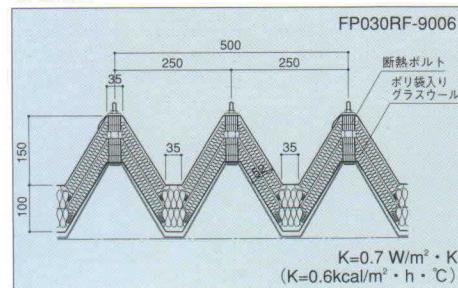

屋根30分耐火構造指定

FP030RF-9032

F200 I型・丸馳折版 I型

FP030RF-9029

F-170・丸馳折版3型

FP030RF-9017

F200 II型・丸馳折版 II型

FP030RF-9009

馳タイプ

FP030RF-9006

重ねタイプ(折版S-60、折版W-500)

断熱材(標準)

グラスウール10kg/m³、厚さ50mm+50mm=100mmを充填します。